


Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg

YMvK-ss Dca

Installatiekabel met klasse 5 kopergeleider, XLPE aderisolatie en grijze PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar

0.6/1 kV

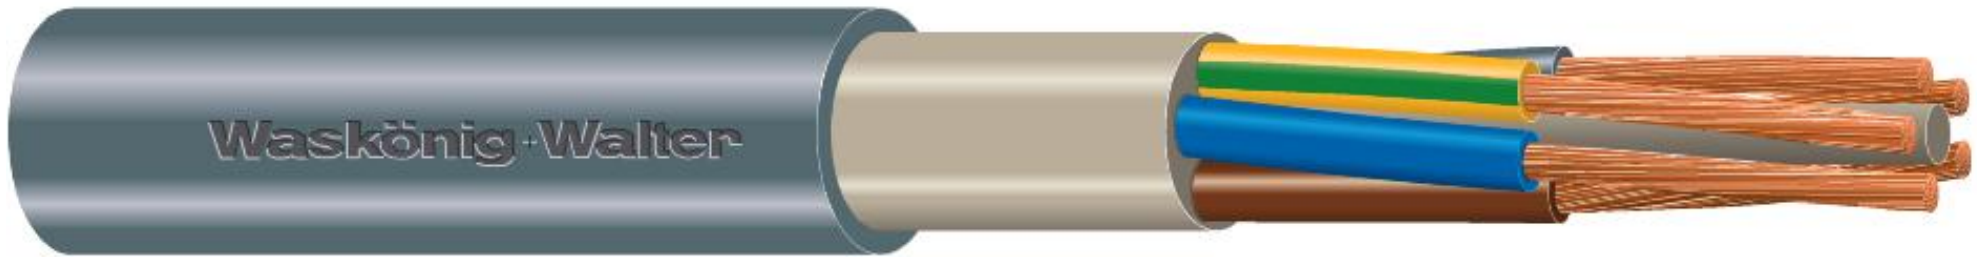

Volgens HD604 4D. Bedoeld voor vaste montage binnen, buiten, in de grond, in water en in beton.

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel	
Geleidervorm	Rond	
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Adercodering	Kleur	
Aderscherm	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Scherm	Nee	
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)	
Specificatie mantelmateriaal	Overig	
Mantelkleur	Grijs	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Dca	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Volgens EN 60332-3-24	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	5 <=> 70	°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 <=> 70	°C
Nom. spanning U0	0.6	kV
Nom. spanning U	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Paletteinheit	500	m

Aantal aders	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Buitendiameter circa	Metaalgetal	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	Nom. geleiderdoorsnede	Standaardlengte	Nettogewicht	Verpakking
4 Stck		32 mm	Koper 1920	384 mm	50 mm ²	Snijlengte	2527 kg	Ring, Trommel
5 Stck		19 mm	Koper 480	384 mm	10 mm ²	Snijlengte	725 kg	Ring, Trommel
5 Stck		22 mm	Koper 768	264 mm	16 mm ²	Snijlengte	1025 kg	Ring, Trommel
5 Stck		27 mm	Koper 1200	324 mm	25 mm ²	Snijlengte	1631 kg	Ring, Trommel
5 Stck		31 mm	Koper 1680	372 mm	35 mm ²	Snijlengte	2266 kg	Ring, Trommel
5 Stck		35 mm	Koper 2400	420 mm	50 mm ²	Snijlengte	3120 kg	Ring, Trommel
5 Stck		42 mm	Koper 3360	504 mm	70 mm ²	Snijlengte	4069 kg	Ring, Trommel
5 Stck		47 mm	Koper 4560	564 mm	95 mm ²	Snijlengte	5508 kg	Ring, Trommel
5 Stck		53 mm	Koper 5760	636 mm	120 mm ²	Snijlengte	6957 kg	Ring, Trommel
4 Stck		28 mm	Koper 1344	336 mm	35 mm ²	Snijlengte	1855 kg	Ring, Trommel
4 Stck		38 mm	Koper 2688	456 mm	70 mm ²	Snijlengte	3312 kg	Ring, Trommel
4 Stck		42 mm	Koper 3648	504 mm	95 mm ²	Snijlengte	4458 kg	Ring, Trommel
4 Stck		48 mm	Koper 4608	576 mm	120 mm ²	Snijlengte	5639 kg	Ring, Trommel
4 Stck		20 mm	Koper 615	576 mm	16 mm ²	Snijlengte	847 kg	Ring, Trommel
4 Stck		25 mm	Koper 960	576 mm	25 mm ²	Snijlengte	1341 kg	Ring, Trommel
4 Stck		57 mm	Koper 7104	576 mm	185 mm ²	Snijlengte	8602 kg	Ring, Trommel
4 Stck		68 mm	Koper 9216	576 mm	240 mm ²	Snijlengte	11443 kg	Ring, Trommel
4 Stck		18 mm	Koper 384	576 mm	10 mm ²	Snijlengte	603 kg	Ring, Trommel
4 Stck		53 mm	Koper 5760	576 mm	150 mm ²	Snijlengte	6926 kg	Ring, Trommel
5 Stck		59 mm	Koper 7200	576 mm	150 mm ²	Snijlengte	8610 kg	Ring, Trommel
5 Stck	410,340 kg	19 mm	Koper 480	576 mm	10 mm ²	500 m	362 kg	Haspel
5 Stck	580,450 kg	22 mm	Koper 768	264 mm	16 mm ²	500 m	512 kg	Haspel